


ASSOMAK 400 BRAIN

Mesa de roletes com controle eletrônico motorizado do posicionamento do batente de comprimento



CE

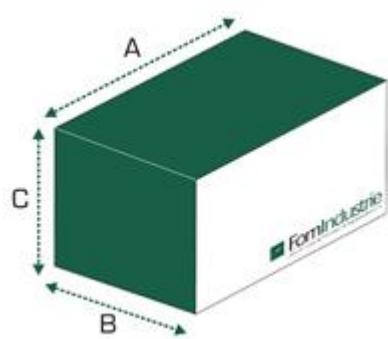

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3826	1085	1034	200
4,2 m.	4883	1085	1001	222
6 m.	6850	1085	1001	274

Especificações técnicas:

- Corte mínimo 0 mm
- Leitura de medição por codificador
- Precisão de posicionamento $\pm 0,5$ mm
- Capacidade de carga por metro linear: 30 Kg
- Largura da superfície de apoio da barra: 400 mm
- Batente de comprimento patenteado com superfície de deslizamento sob a mesa de trabalho, para fornecer uma referência constante em todas as condições de trabalho

Equipamento de controle: POWER-J



Descrição do equipamento eletrônico:

- Controle numérico tipo industrial
- Tela sensível ao toque WVGA 800x480 pixel (formato 15: 9) de 7"
- Teclado tipo membrana com 20 teclas marcadas a quente com porta USB
- Dimensões 289x160x60 (CxAxP em mm)
- Conexão Ethernet para transferência via FTP de listas
- 'Execução semiautomática', "lista de manuais" e "listas do PC" transferidas por cartão de memória USB ou FTP
- Arquivo de perfis (até 300) com armazenamento de altura
- SoftKey para inserção de macros (função especialmente adequada ao fazer cortes com ângulos variados)
- Entrada simplificada de dados para operação com ângulos fixos
- Ajuste automático e cálculo da posição de acordo com os ângulos de corte e a altura do perfil
- Correção da espessura de revestimento
- Conversor de lista de PC Ivory Converter

Itens Opcionais:

- Leitor de código de barras óptico sem fio e software pertinente
- Impressora (opcional apenas sem kit do leitor óptico)

Acessórios padrões:


- Batente de posicionamento acionado por codificador
- Precisão de posicionamento $\pm 0,5$ mm
- Roletes de plástico reforçados
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Kit de junta para mesa de roletes/máquina de corte (Panda 550) (LD)
- Junta para mesa de roletes/máquina de corte (Kaiman) (LD)
- Junta para mesa de roletes/máquina de corte (Kaiman) (LE)
- Licença de software para fórmulas e tipos
- Licença para entrada de dados por teclado
- Leitor de código de barras óptico sem fio e software pertinente
- Sobretaxa de tensão monofásica de 120 V 60 Hz
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA
- Impressora de etiquetas
- Rolo de papel para impressora; mín. n. 10 peças (100x36 mm)
- Rolo de papel para impressora; min. n. 10 peças (58x35 mm)
- Tensor de esteira + esteira de 3 m.
- Tensor de esteira + esteira de 4,2 m.
- Tensor de esteira + esteira de 6 m.

Opcional: Embalagem

- Embalagem de caixa - 3 m
- Embalagem de caixa - 4,2 m.
- Embalagem de caixa - 6 m
- Embalagem de caixa do display do gabinete

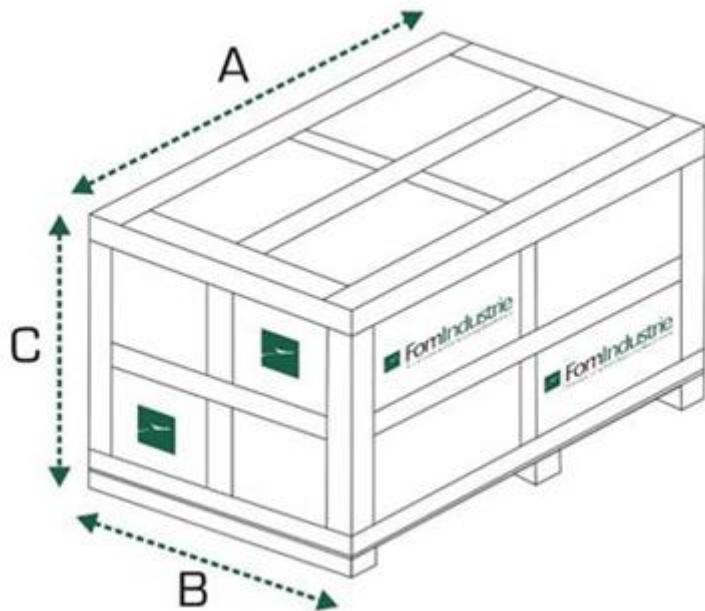

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Mesa de roletes	4850	700	800	
Display: 630	410	850		17