


ASSOMAK 400 VS

Mesa de roletes com display digital e posicionamento manual do batente de comprimento



CE

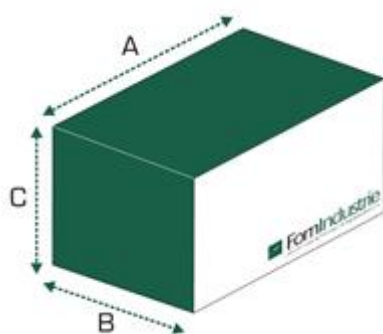

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3826	733	1001	147
4,2 m.	4755	733	1001	170
6 m.	6835	733	1001	230

Especificações técnicas:

- Travamento de batente pneumático
- Corte mínimo 0 mm
- Leitura de medição por codificador
- Precisão de posicionamento $\pm 0,5$ mm
- Capacidade de carga por metro linear: 30 Kg
- Largura da superfície de apoio da barra: 400 mm
- Batente de comprimento patenteado com superfície de deslizamento sob a mesa de trabalho, para fornecer uma referência constante em todas as condições de trabalho

Acessórios padrões:


- Travamento de batente pneumático
- Posicionamento acionado por correia
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Kit de junta para mesa de roletes/máquina de corte (Panda 550) (LD)
- Rolete horizontal + vertical adicional
- Tensor de esteira + esteira de 3 m.
- Tensor de esteira + esteira de 4,2 m.
- Tensor de esteira + esteira de 6 m.

Opcional: Embalagem

Embalagem de caixa

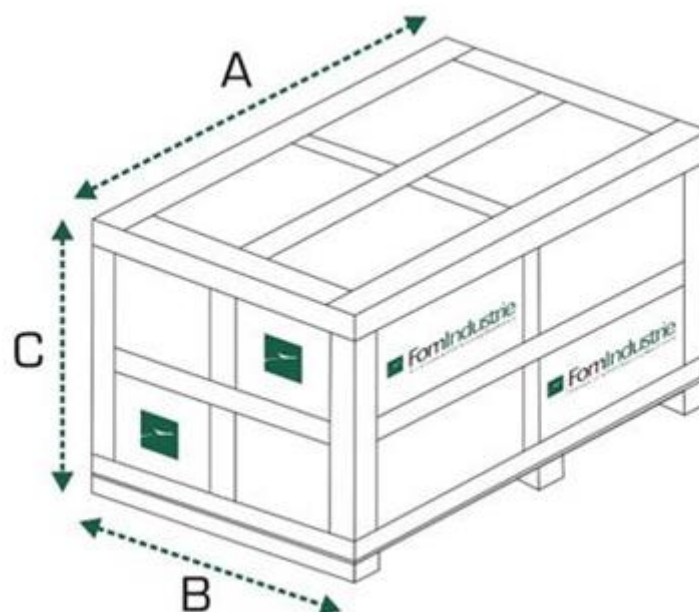

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
4900	750	700	212