


MATISSE

Roteador de cópia eletropneumático com rotação da mesa de trabalho



CE

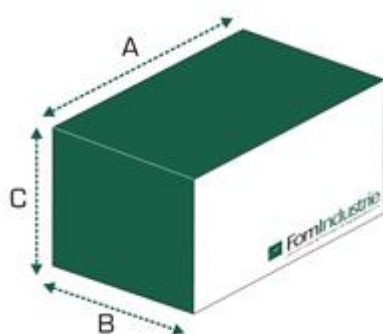

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
	800	890	1710	240
Fig. 1	2875	890	1710	240

Matisse com extensões das morsas de fixação
(Fig. 1)



Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	0,55 kW	3 NL/ciclo	7 bar




Especificações técnicas:

- Mandril com velocidade de rotação dupla (6.000/11.800 rpm)
- Acoplamento de ferramenta ER 20
- 2 morsas de bancada verticais e 2 horizontais com válvulas de segurança
- Pressão de trabalho dupla servocontrolada em baixa pressão
- Rotação manual e travamento pneumático da mesa de trabalho de 0 a 90°
- Translação do eixo por alavancas indiretas
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Possibilidade de trabalhar em ângulos
- O sistema permite a rotação do perfil sem perder o posicionamento da máquina
- 2 placas gabaritos de cópia localizadas no lado superior da máquina em uma posição ergonômica e facilmente visível para o operador
- 2 antenas pneumáticas independentes com seletor de duplo diâmetro $\varnothing 5$ e $\varnothing 10$ mm
- Possibilidade de usinagem com gabaritos de cópia ou batentes mecânicos
- Unidade de cabeçote altamente rígida devido à presença de quatro corredeiras cimentadas e arredondadas com

movimento ao longo de rolamentos de esferas recirculantes

- Batente de mandril rápido para troca de ferramentas
- Motor padrão 230/400V trifásico 50Hz (tensão especial trifásica 275/480V - 60 Hz – consultar opcionais)
- Filtro de ar
- Caixa de cavacos

Capacidade de trabalho

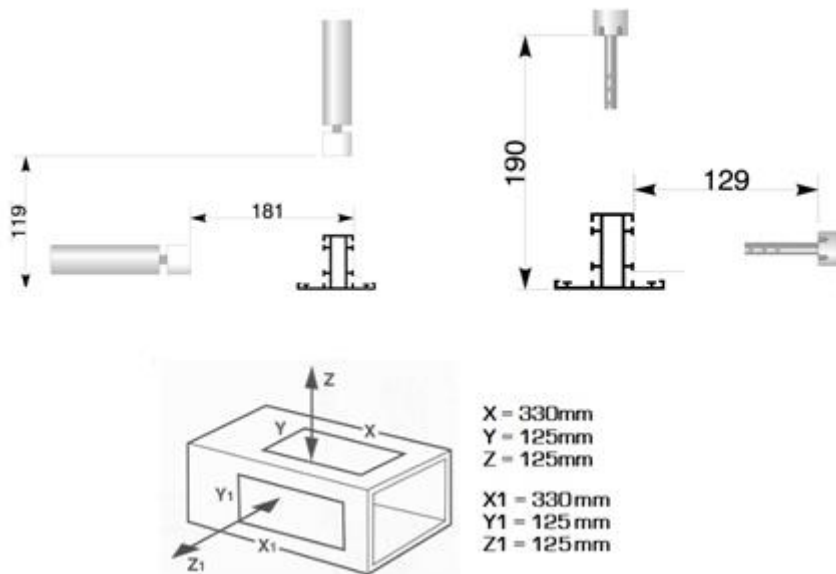

Acessórios padrões:

- Broca de fresagem: 10 mm. $\varnothing$ - 10 mm $\varnothing$ tang
- Broca de fresagem: 5 mm $\varnothing$ - 8 mm $\varnothing$ tang
- Pinça ER 20 para broca de fresagem: $\varnothing$ 10 mm
- Pinça ER 20 para broca de fresagem: $\varnothing$ 8 mm
- Porca de anel para trava da broca de fresagem
- N° 2 Placas gabaritos
- Extensão de morsa de 1200 mm (LD e LE)
- Batente de comprimento recuado (N° 6)
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral (para limpeza de máquinas)
- Embalagem com saco plástico termorretrátil


Opcionais:

- Lubrificação mínima com óleo puro
- Batente de recuo adicional
- Batente de recuo magnético adicional
- Custo adicional para fonte de alimentação especial com transformador
- Versão de planta UL-CSA
- Variação de unidades de medida em polegadas


Opcional: Embalagem

As extensões das morsas de fixação são desmontadas no transporte

- Embalagem de palete com saco plástico termorretrátil
- Embalagem de caixa

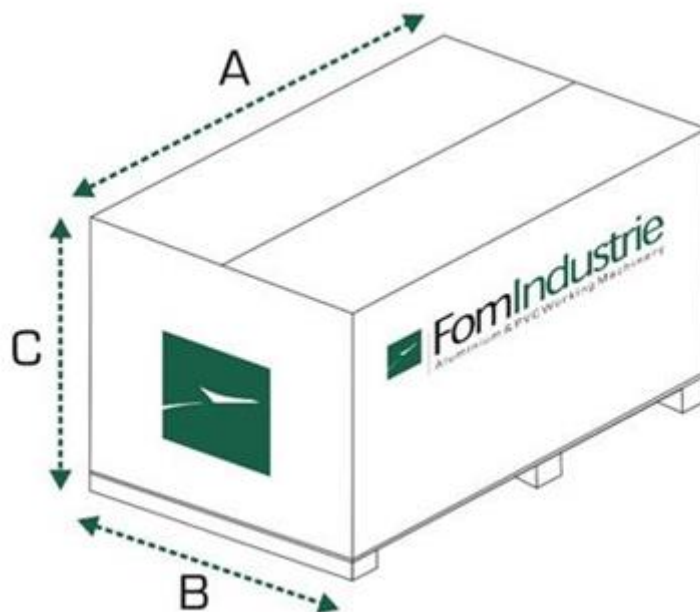

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1100	880	1800	260

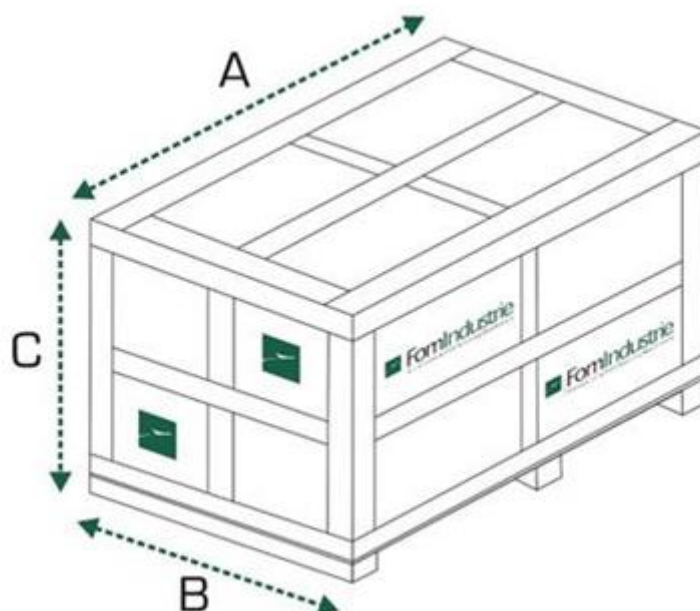

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1100	880	1800	280