


# PANDA 400

Máquina de corte de cabeçote simples com lâmina de avanço ascendente de Ø 400 mm e posicionamento manual do eixo vertical



CE

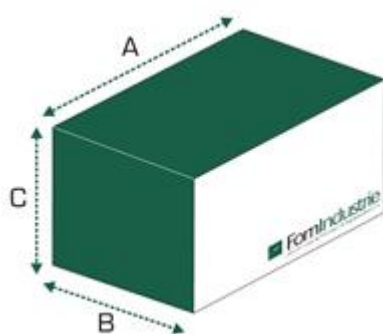

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|--------|--------|--------|-----|
| 1000   | 800    | 1300   | 240 |

| Fonte de alimentação   | Potência total instalada | Consumo de ar para o ciclo de trabalho | Pressão de trabalho |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 3F - 380÷415 V - 50 Hz | 2,2 kW                   | 9 NL/ciclo                             | 7 bar               |



## Especificações técnicas:


- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
- Lâmina girando 0° LD/LH
- Área de corte de proteção integral
- Transmissão do motor por correia
- Estrutura da máquina e plataforma giratória em ferro fundido estabilizado
- Rotação da plataforma giratória sobre rolamentos e roletes que garantem máxima precisão de longo prazo
- 
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 2,5 HP (1,84 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização

## Acessórios padrões:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 400 mm
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Proteção da área de corte
- N° 2 morsas verticais
- N° 2 morsas de bancada horizontais

## DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


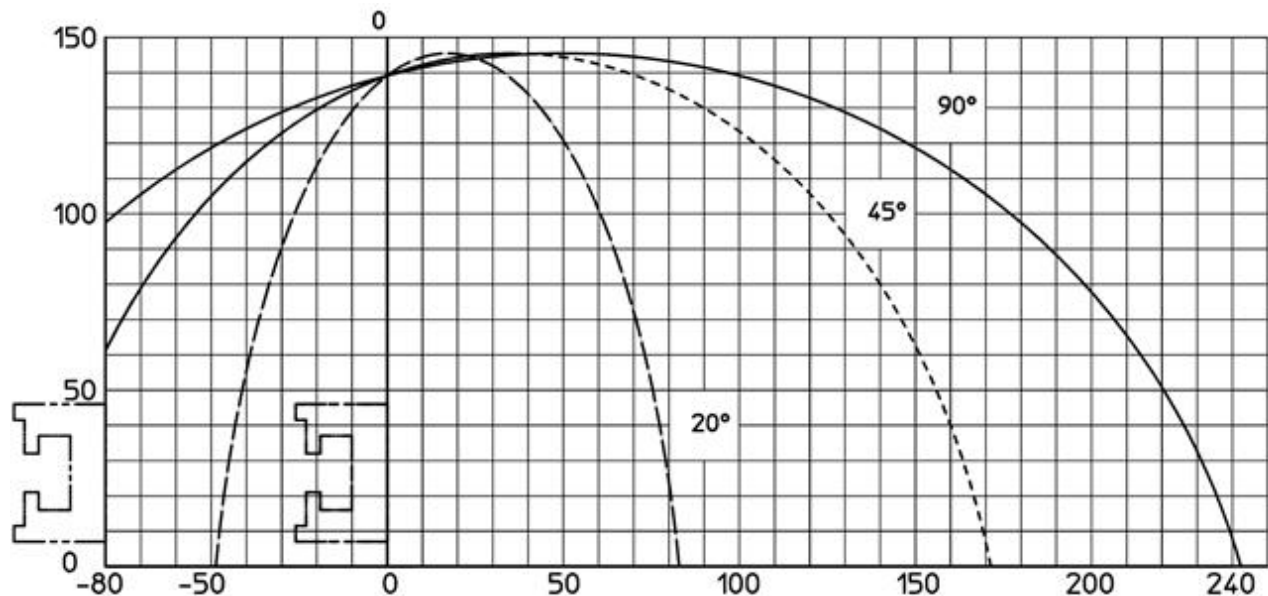


### Opcionais:

- Lubrificação mínima com óleo puro
- Mesa de roletes de descarga com batente de comprimento (embalagem de papelão inclusa) 3 m
- Mesa de roletes de descarga com batente de comprimento (embalagem de papelão inclusa) Comprimento de corte de 4,2 m
- Mesa de roletes de descarga com batente de comprimento (embalagem de papelão inclusa) Comprimento de corte de 6 m
- Mesa de roletes de carga com batente de comprimento (embalagem de papelão inclusa) 3 m
- Mesa de roletes de carga com batente de comprimento (embalagem de papelão inclusa) 4,2 m
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Carga adicional para motor monofásico (Motor padrão de 230V monofásico, 50 HZ)
- Versão de planta UL-CSA
- Variação de unidades de medida em polegadas
- Roletes adicionais para a mesa de roletes

## Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem de caixa

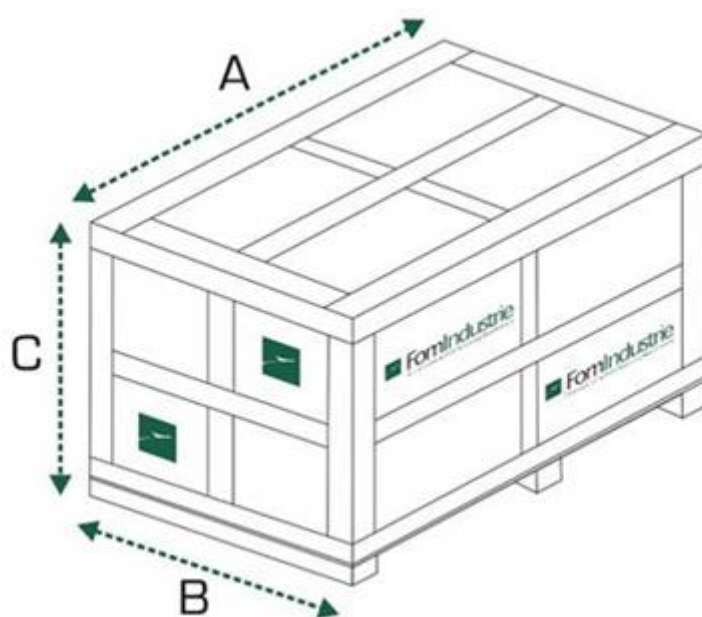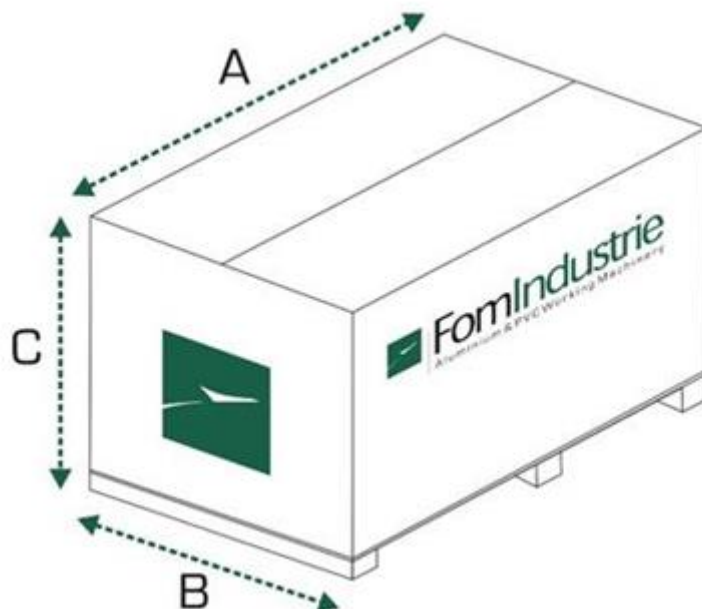

| Embalagem de papelão |        |        |     |
|----------------------|--------|--------|-----|
| A (mm)               | B (mm) | C (mm) | Kg  |
| 1100                 | 800    | 1750   | 270 |
| Embalagem de caixa   |        |        |     |
| 1200                 | 1000   | 1950   | 285 |