


PANDA 550 THETA

Máquina de corte de cabeçote simples com lâmina de avanço ascendente e controle de posicionamento eletrônico do eixo vertical



CE

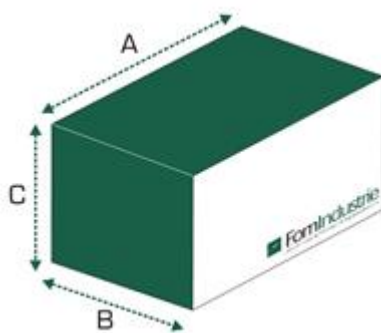

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1440	1385	1715	827

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	5 kW	32 NL/ciclo	7 bar



Especificações técnicas:

- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
- Rotação de 20° LE a 20° LD no eixo vertical
- Movimento do eixo por motor C.C.
- Precisão de posicionamento do ângulo de corte $\pm 0,01^\circ$
- Leitura da posição do eixo por meio de faixa magnética
- Transmissão do motor por correia
- Estrutura da máquina e plataforma giratória em ferro fundido estabilizado
- Rotação da plataforma giratória sobre rolamentos e roletes que garantem máxima precisão de longo prazo
-
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Motor de lâmina de serra, trifásico (4 kW) - 2800 rpm eurovoltage 230/400 V - 50 Hz; 275/480 V - 60 Hz
- Lubrificação mínima com óleo puro
- Configurado para extração de cavacos e gases

Equipamento de controle: NANO VISION




- Controle numérico tipo industrial
- Display alfanumérico retroiluminado de fácil leitura
- Dimensões do console em mm de 520x480x1010h; Kg 30

Acessórios padrões:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de $\varnothing$ 550 mm
- N° 1 Torno horizontal
- N° 2 morsas verticais
- Guardas de proteção da zona de corte
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral (para limpeza de máquinas)
- Lubrificação mínima com óleo puro
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


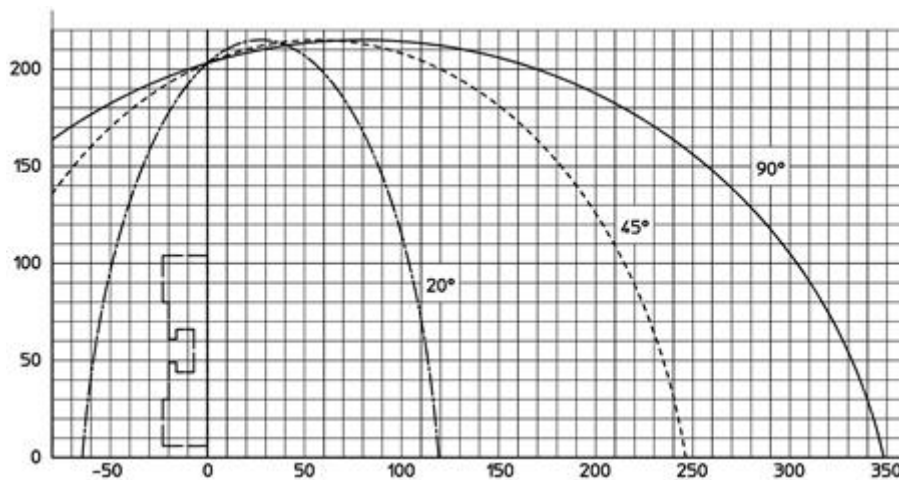


Opcionais:

- Kit de junta para mesa de roletes/máquina de corte (Panda 550) (LD)
- Torno horizontal adicional
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- Mesa de roletes de avanço PORTER + roletes verticais de 3 m
- PORTER Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Roletes adicionais para a mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e ciclos especiais (Motor padrão de 230 a 460V, Trifásico, 50/60Hz)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

Optional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem de caixa

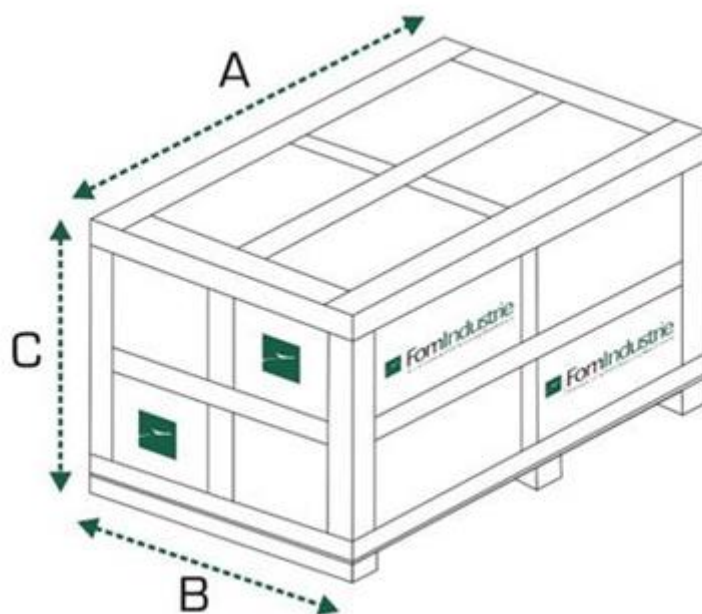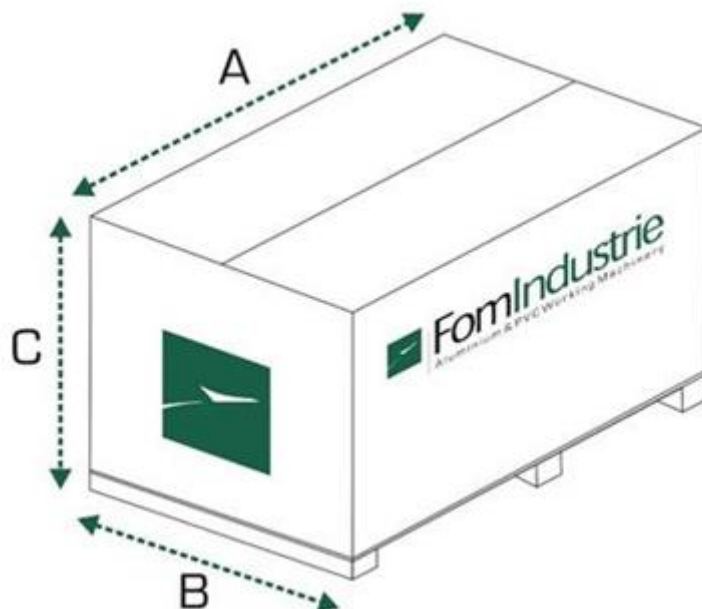

Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1510, 1430, 1720, 847			
Embalagem de caixa			
1510, 1430, 1720, 944			