


SPRING 45 A

Máquina de corte de cabeçote simples de $\varnothing$ 450 mm com controle eletropneumático da inclinação do cabeçote



CE

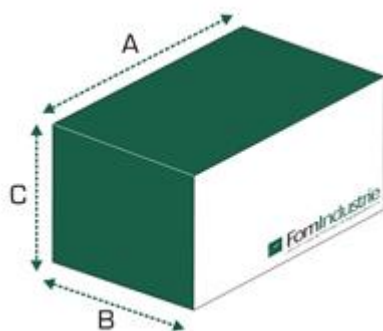

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1030	1400	1570	470

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	2,2 kW	4 NL/ciclo	7 bar



Especificações técnicas:


- Mesa de trabalho vertical feita em aço inoxidável polido: permite que as barras que estão sendo cortadas deslizem suavemente, não enferrujem e sejam de fácil manutenção
- Uma espessura de 3 mm de aço inoxidável cobre a superfície de alumínio da qual o suporte do cabeçote é feito.
- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
- Ângulo de corte de 20° LE a 20° LD no eixo horizontal
- Inclinação de cabeçote pneumática servocontrolada
- Inclinação do cabeçote com impacto amortecido por batentes mecânicos
- Ângulos intermediários com batente mecânico de fácil posicionamento e máxima precisão usando paquímetro de tamanho grande
- Motor direto - transmissão da lâmina de serra de carboneto de tungstênio
- Mandril de retenção da lâmina de serra de Ø 32 mm
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 3 HP (2,2 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400 V - 50 Hz; 275/480 V - 60 Hz
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Consumo de ar por ciclo de trabalho de 4 NL
- Sistema de lubrificação de lâmina por névoa de pulverização
- Pré-configurado para instalação de morsas de bancada verticais
- Configurado para extração de cavacos e gases

Acessórios padrões:

- Lâmina da serra de carboneto de tungstênio de Ø 450 mm
- N° 2 morsas pneumáticas horizontais
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Carenagem integral em torno da área de corte com fechamento automático
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral (para limpeza de máquinas)
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


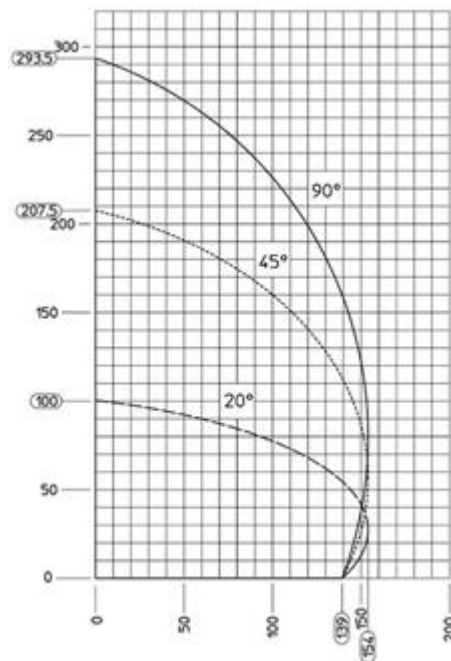


Opcionais:

- Lubrificação mínima com óleo puro
- Torno de bancada vertical
- Mesas de roletes de descarga ASSOMAK com batente de comprimento: manual, exibida, controlada (embalagem inclusa)
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- Mesa de roletes de avanço PORTER + roletes verticais de 3 m
- PORTER Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Rolete adicional para mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)

Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem de caixa

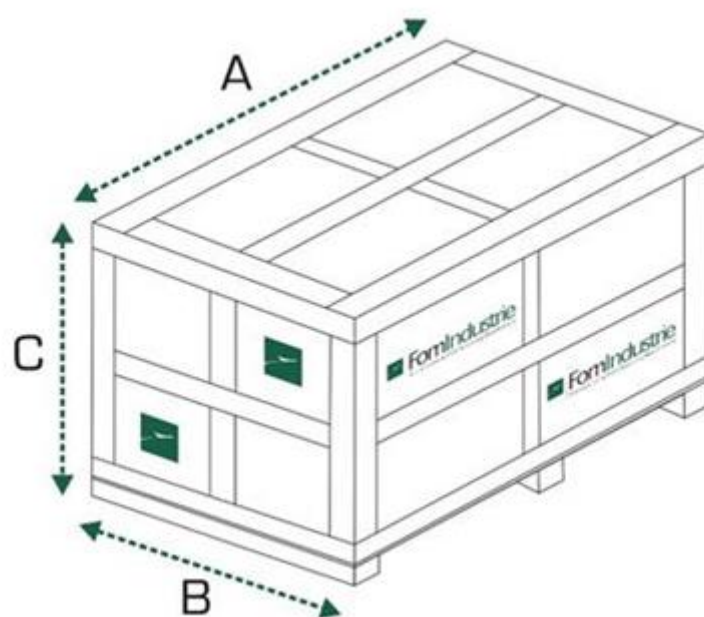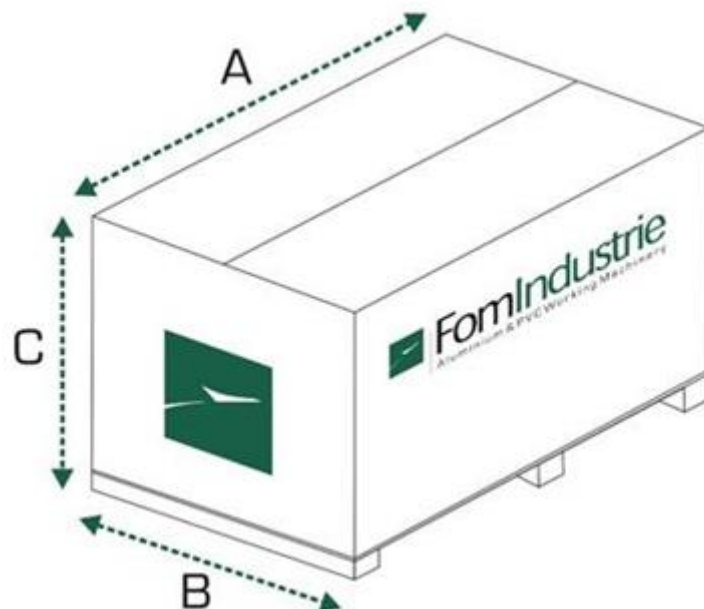

Embalagem de papelão			
1070	1450	1770	490
Embalagem de caixa			
1200, 1500, 1820, 520			