


SPRING 55 THETA

Máquina de corte de cabeçote simples com lâmina frontal de $\varnothing$ 550 mm e controle eletrônico da inclinação do cabeçote



CE

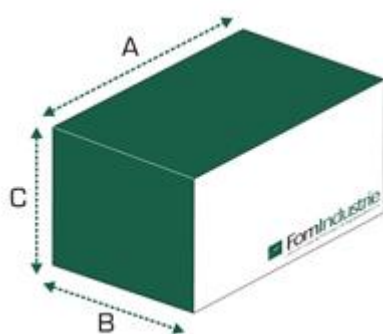

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1106	1393	1563	790

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	3,7 kW	13 NL/ciclo	7 bar



Especificações técnicas:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de $\varnothing$ 550 mm
- Avanço óleo-pneumático da lâmina (velocidade de saída da lâmina ajustável - retorno rápido)
- Ajuste do batente final de saída da lâmina de serra
- Ângulo de corte de 20° LE a 20° LD no eixo horizontal
- Movimento do eixo por motor DC e rosca/espiral sem fim, o que garante alta precisão de longo prazo
- Leitura da posição do eixo pelo codificador
- Recuperação de cavacos por meio de gaveta dedicada
- Pressão de trabalho dupla servocontrolada em baixa pressão
-
- Motor da lâmina de serra, trifásico de 3,7 kW - 2800 rpm - Eurovoltagem de 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Velocidade de rotação da lâmina de 3050 RPM
- Transmissão do motor por correia
- Mandril de retenção de lâmina de serra de $\varnothing$ 32 mm
- Pressão de trabalho: 7 bar
- Consumo de ar por ciclo de 8,2 NL
- Configuração para mesa de trabalho fechada

Equipamento de controle: CHOPPER




- Controle numérico tipo industrial
- Display alfanumérico retroiluminado de fácil leitura
- Posicionamento de ajuste de ângulo com função de contador de corte

Acessórios padrões:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 550 mm
- Lubrificação mínima com óleo puro
- N° 2 morsas verticais
- N° 2 morsas de bancada horizontais telescópicas
- Carenagem integral com fechamento automático
- Pistola de ar comprimido com mangueira espiral (para limpeza de máquinas)
- Configurado para extração de cavacos e gases
- Embalagem com saco plástico termorretrátil

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos


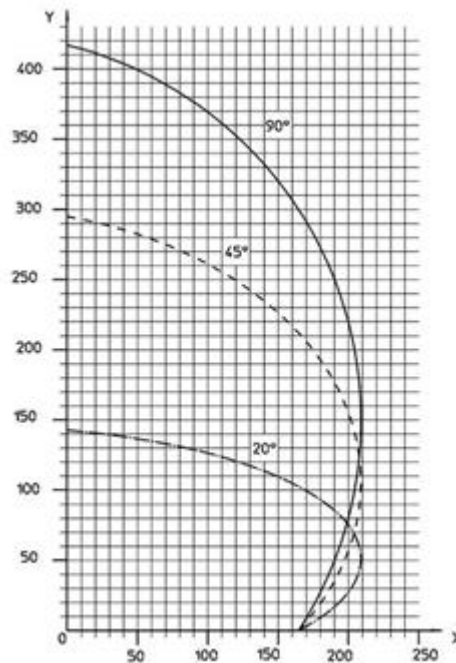


Opcionais:

- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- Mesa de roletes de avanço PORTER + roletes verticais de 3 m
- PORTER Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Rolete adicional para mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão
- Embalagem de caixa

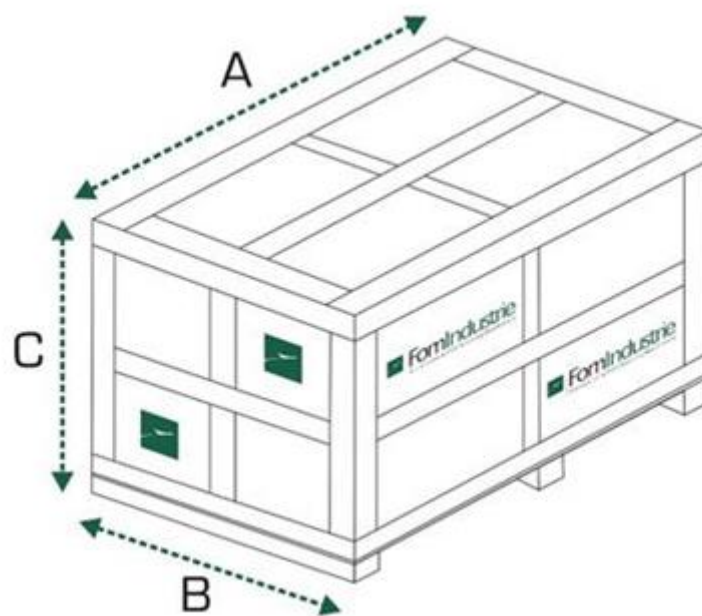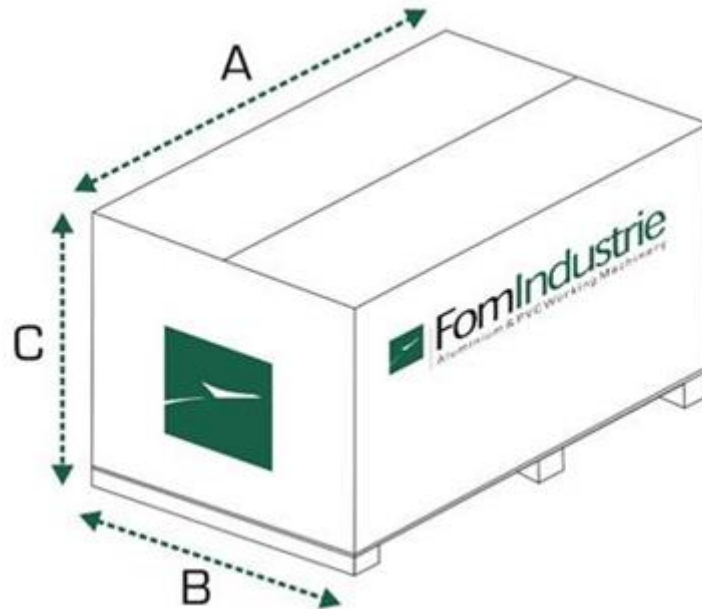

Embalagem de papelão			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1130	1040	1600	810
Embalagem de caixa			